

RECINZIONE PEGASO

CARATTERISTICHE

Correnti Orizzontali a "C" 30x45x30 sp. 2 mm
 Tubi Verticali Ø20x1,5 mm
 Interasse Tubi 117 mm
 Materiale S235Jr UNI EN 10025

RIVESTIMENTO

- Zincatura a Caldo a Norme Uni En Iso 1461
- Verniciatura a Polveri Termoindurenti

ACCESSORI



- Piantane a Tassellare e Annegare
- Bulloni Inox con Dado Antifurto M8x40
- Cancelli Certificati CE - En 13241-1

PARTICOLARITA'

- Design lineare
- Non presentano appigli per lo scavalciamento
- Moduli adattabili direttamente in cantiere

APPLICAZIONI

- Edifici Residenziali
- Abitazioni private
- Parchi
- Aree Industriali

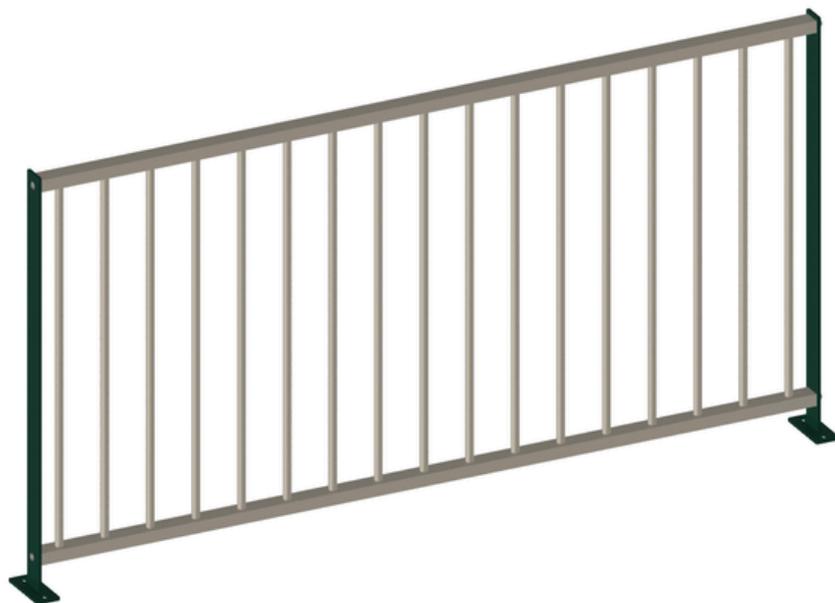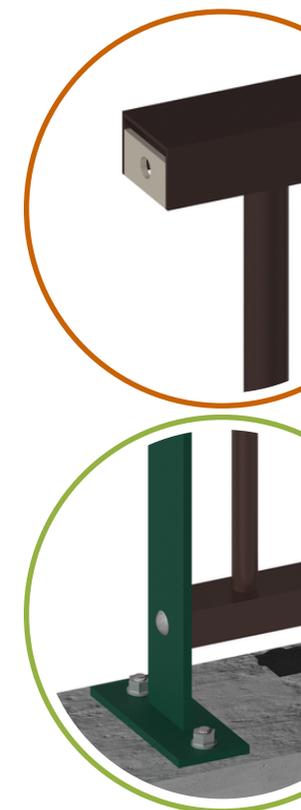

DIMENSIONI mm		Peso Pannello Kg / cad	PIANTANE mm		
LARGHEZZA	ALTEZZA		TASSELLARE H	ANNEGARE H	Tipologia
1992	930	18,80	1040	1200	≠ 60x7
1992	1230	22,60	1340	1500	≠ 60x7
1992	1330	23,9	1440	1650	≠ 60x7
1992	1430	25,3	1510	1750	≠ 60x7

→ Altezze 930-1230-1430 **pronte a magazzino**

VOCE DI CAPITOLATO

Recinzione tipo Edilgrid modello **PEGASO** realizzata con correnti orizzontali a "C" 30x45x30 sp. 2 mm e Tubi verticali Ø 20x1,5 mm ad interasse 117 mm. Pannelli completi di piastrine forate, per consentirne il fissaggio mediante bulloni alle relative Piantane.
 Materiale S235Jr Zincato a Caldo a Norme Uni En Iso 1461.



EDILGRID S.R.L

via Famignano 4 - Poggio Torriana (RN)
 Tel. 0541 / 675244 - info@edilgrid.it